# GSTY-A01BE　G-Style クールサマーオーニング　ベージュ
# GSTY-A01M　G-Style クールサマーオーニング　モカ

**取扱説明書（お客様保管用）**



この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

## 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

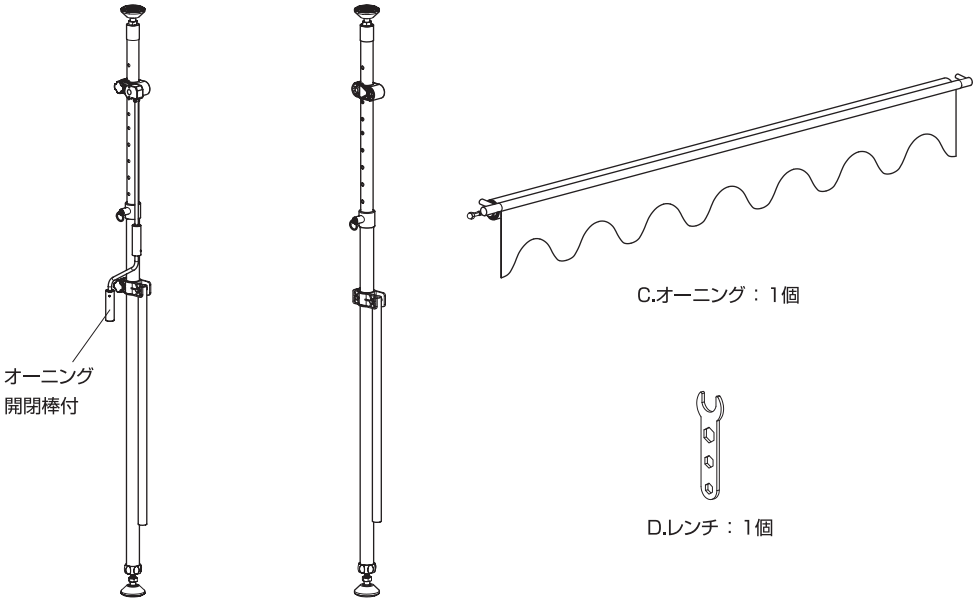


A.ポール（右）：1本　B.ポール（左）：1本　C.オーニング：1個　D.レンチ：1個

## ⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ●商品の組み立て、設置等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- ●危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所では使用しないでください。
- ●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- ●すき間に手や指を入れないでください。
- ●床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- ●風の強い場所、高い所で使用しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- ●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- ●強い振動、衝撃のある所で使用しないでください。
- ●床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- ●組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。ボルト、ナットがゆるんだままで使用すると危険です。
- ●ボルト、ナット取付時、必要以上に締めないでください。
- ●組み立て完了後にボルト、ナットのゆるみがないか再点検し、汚れを取り除いてください。

## ⚠ 使用上のご注意

- ●組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- ●組み立て後、2～3カ月ごとにボルト、ナットがゆるんでいないか確かめてください。
- ●安全のため、組み立ては2人以上で行ってください。
- ●組み立ては平地で行ってください。
- ●気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。使用中は現場を離れず、万一、危険を感じた場合はすみやかにオーニングを閉じてください。
- ●ベランダなどの風の影響を受けやすい場所では使用しないでください。
- ●2階以上には設置しないでください。
- ●商品本体から離れる時はオーニングを閉じてください。
- ●オーニングに防水性はありません。雨天時には使用しないでください。
- ●オーニングが雨などで濡れた場合、カビなどの発生を抑えるため、晴天時に屋外でしっかりと乾かせてください。
- ●倒れると危険ですので、オーニングにぶら下がったり、ポールに登ったりしないでください。
- ●サビが衣類等に付かないようご注意ください。

## ご理解ください

- ●本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設での使用はご遠慮ください。
- ●オーニングは交換できません。
- ●素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- ●紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
- ●屋外で使用される際、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。（地域の条例等に従って正しく処分してください）
- ●表面のザラザラ感はデザインの一部です。
- ●ハンドメード商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- ●本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境（塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所）により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。

| 品　番 | 材　質 | 外形寸法(mm) |
|---|---|---|
| GSTY-A01BE | 構造部材　：金属（鋼）（表面処理 / 粉体塗装）<br>：金属（アルミニウム）<br>布　：ポリエチレン | 幅2550×奥行き1290×高さ3010<br>（最大時サイズ） |
| GSTY-A01M | | |

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

**株式会社タカショー**
本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代)　FAX. 073-486-2560(代)

**お客様サービスセンター**
通話料無料　0120-51-4128（こいよいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

## 定期点検・お手入れ時のご注意

### 汚れを落とすとき

●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
●著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

### メンテナンスについて

●安全のため、定期的にガタツキやボルト、ナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
●サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
●塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所（屋外など）で換気に注意して作業を行ってください。
●塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。
●長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

## 組立方法

※必要工具：付属のD.レンチをご使用ください。
※平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズがつきません。

### ① ポールの高さを調節します

①設置場所を決めます。
※地面と天井が平行で平らな場所をお選びください。また、十分な強度があるか確認してください。

②A.ポール（右）とB.ポール（左）を設置場所の天井の高さに合わせます。
A.B.ポールのストッパーピンを矢印の方向に引っ張り、A.B.ポールを上下に動かすと、長さの調整ができます。

③設置場所に最も近い高さまでA.B.ポールを調整し、ストッパーピンをピン穴に差します。
※全体の組み立て完了後、アジャスターで高さの最終調整を行います。

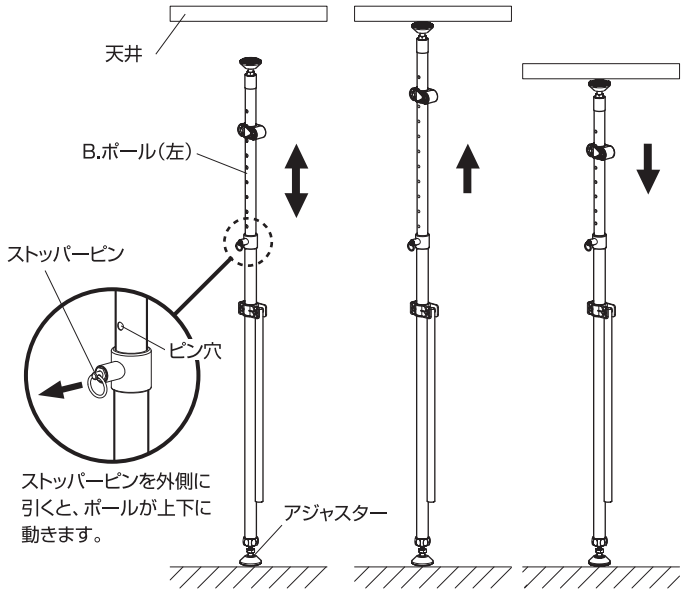


**⚠ ご注意**

※取り付けできる高さは最大3mまで。
※左右のA.B.ポールは同じ高さにしてください。

## 組立方法

### ② ポールにオーニングを取り付けます

①❶で高さを調節したA.B.ポールを設置場所から取り外します。
このとき、A.B.ポールを横に倒すと、以降の組み立てがスムーズに行えます。

②A.ポール（右）とC.オーニングを、A.ポール（右）に付属のナットとワッシャーで固定します。【図1】

③B.ポール（左）とC.オーニングも同様に固定します。【図2】

④A.B.ポールのアームとC.オーニングを接続します。オーニング接続部に凸部があります。
凸部を指で奥までしっかり押しながらアームに差し込み、アームの凹部にはめ込みます。【図3】

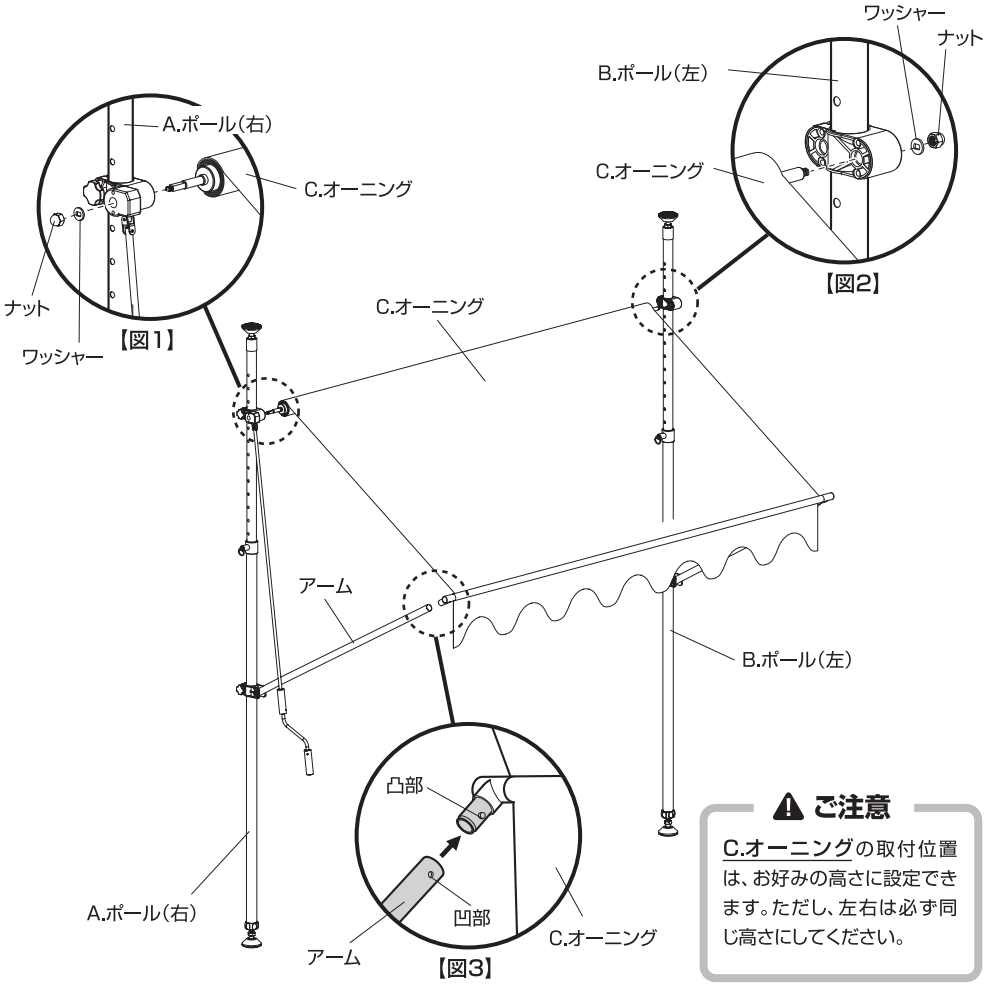


**⚠ ご注意**

C.オーニングの取付位置は、お好みの高さに設定できます。ただし、左右は必ず同じ高さにしてください。

## 組立方法

### ❸ オーニングを設置します

①❷で組み立てたものを設置場所に取り付けます。

②A.B.ポールの垂直度やC.オーニングの水平度等を確認し、全体のバランスを整えます。

③A.B.ポールにあらかじめ取り付けられているアジャスターで高さを調整し、天井としっかりつっぱり、固定します。

④ガタツキがないか確認します。

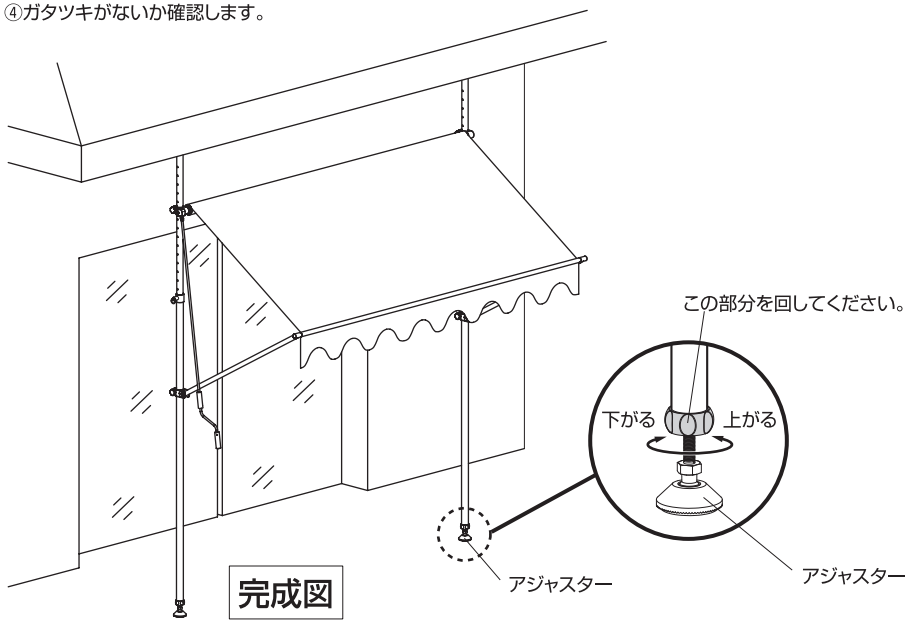


**設置時に必ずご確認ください**

**〈正面〉**
オーニングは**水平**に取り付けます。




**〈側面〉**
ポールは**垂直**に取り付けます。




**〈真上〉**
ロールバーとポール取付パーツが**直角**になるように取り付けます。




## 使用方法

### オーニングの開閉、角度や高さ、出幅の調整が可能です

**開閉について**

A.ポール(右)のオーニング開閉棒を回し、オーニングを開閉します。【図1】

**高さと角度の調整について**

①A.B.ポールの上下の固定ボルト(4カ所)をゆるめ、C.オーニングを好みの高さに移動させます。【図2】

②上下の固定ボルト(4カ所)をしっかり締めます。

※上部固定ボルトのみ、または下部固定ボルトのみをゆるめ、オーニングが出る角度の調整が可能です。
ただし、必ず左右は同じ高さに調整してください。

**出幅の調整について(アームを伸ばすことで、出幅の調整ができます)**

①A.B.ポールのアームにある凸部を指で奥までしっかり押さえながらスライドさせると、アームが伸縮します。【図3】

②アームの凹部に凸部をはめ込み、固定させます。

※アームは必ず、左右同じ長さに調整してください。